



Inner city


**Vores mest populære produkter til
byerne**

Trafikværn og støjskærme

Når der er behov for en midlertidig afspærring, tilbyder vi et udvalg af produkter til opgaven



Vi tilbyder et bredt udvalg af trafikværn til alle behov

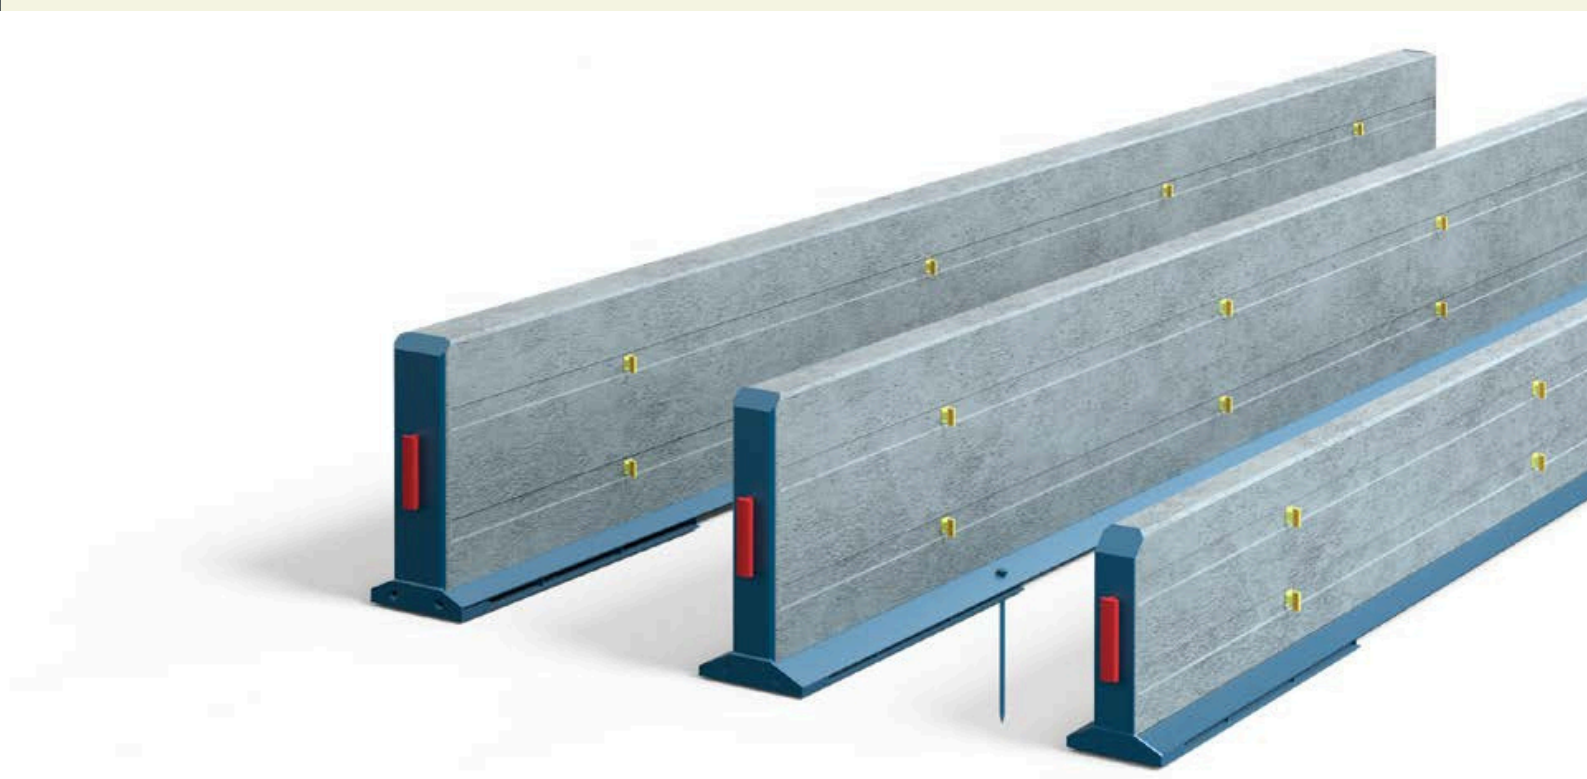

Ydelsesklasser

Når vi taler om ydeevne, mener vi den kraftpåvirkning, som en afspærring kan modstå ved en påkørsel.

Klasserne for midlertidige trafikafspærringer er inddelt i:

T1 Lav ydeevne, typisk anvendt i byområder ved 50 km/t

T2 Mellem ydeevne, typisk anvendt ved hastigheder op til 60 km/t

T3 Højeste ydeevne, kan anvendes på alle veje og skal anvendes på veje med høj hastighed




City Barrier T1

Mobil sikkerhedsafspærring til midlertidige afspærringer og sikker beskyttelse af personer i bymiljøer.

City Barrier T1 er en meget let afspærring med rækværk. Grundelementet er 105 cm højt og har integreret "Sebraflex" i koblingerne.


Net kan tilføjes i 3 højder:

- 110 cm
- 140 cm
- 200 cm

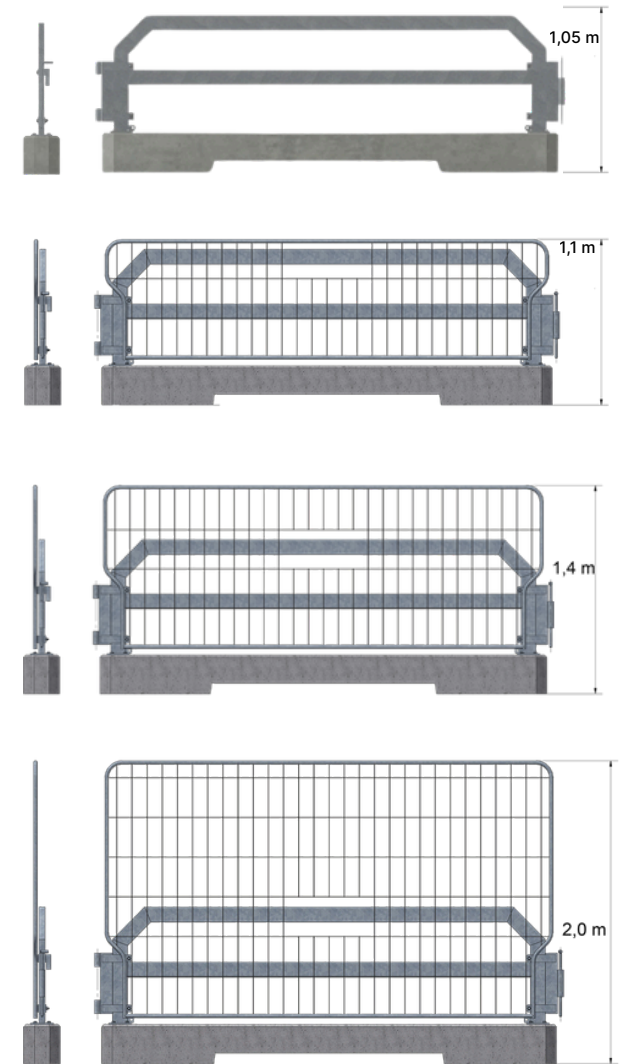

Let montering

CCity Barrier T1 er udstyret med låsemekanismer på siden af afspærringen, så den kan låses fast med en låsebolt, når den er placeret. Det gør installationen enkel og hurtig.

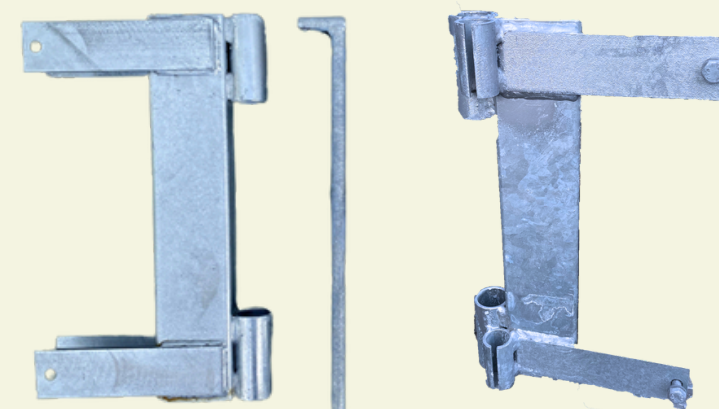

City Barrier T1



Mobil sikkerhedsafspærring til midlertidige afspærringer og sikker beskyttelse af personer i bymiljøer.

City Barrier T1 W5 har et integreret rækværk. Løsningen skaber en tydelig og robust adskillelse mellem trafik og arbejdsområde og giver sikker passage for fodgængere omkring byggepladser i tætte byområder. Den er kompakt, stabil og velegnet, hvor pladsen er begrænset, og sikkerhedskravene er høje.


Afspærringen er succesfuldt crashtestet. Kort fortalt betyder T1, at en bil på 1.300 kg kan påkøre afspærringen med 80 km/t i en vinkel på 8 grader. Det dokumenterer effektiv tilbageholdelse og giver et højt sikkerhedsniveau i reel trafik.

Systemet har en testlængde på 69 meter for at leve op til T1. Elementerne samles hurtigt og sikkert med vores kobling, som giver en stabil, stiv og sammenhængende forbindelse. Det gør den ideel til lange, lige strækninger samt tilpasninger omkring hjørner og adgangspunkter.



City Barrier T1 er lettere at løfte end mange traditionelle afspærringer. Det gør håndteringen enklere, installationen hurtigere og den samlede anvendelse økonomisk fordelagtig. Hurtig demontering og kompakt opbevaring sikrer en effektiv logistik mellem projekter.

Med vores løfteudstyr til City Barrier T1 kan den nemt installeres næsten overalt, og takket være den lave vægt er City Barrier særligt let at montere i byområder.

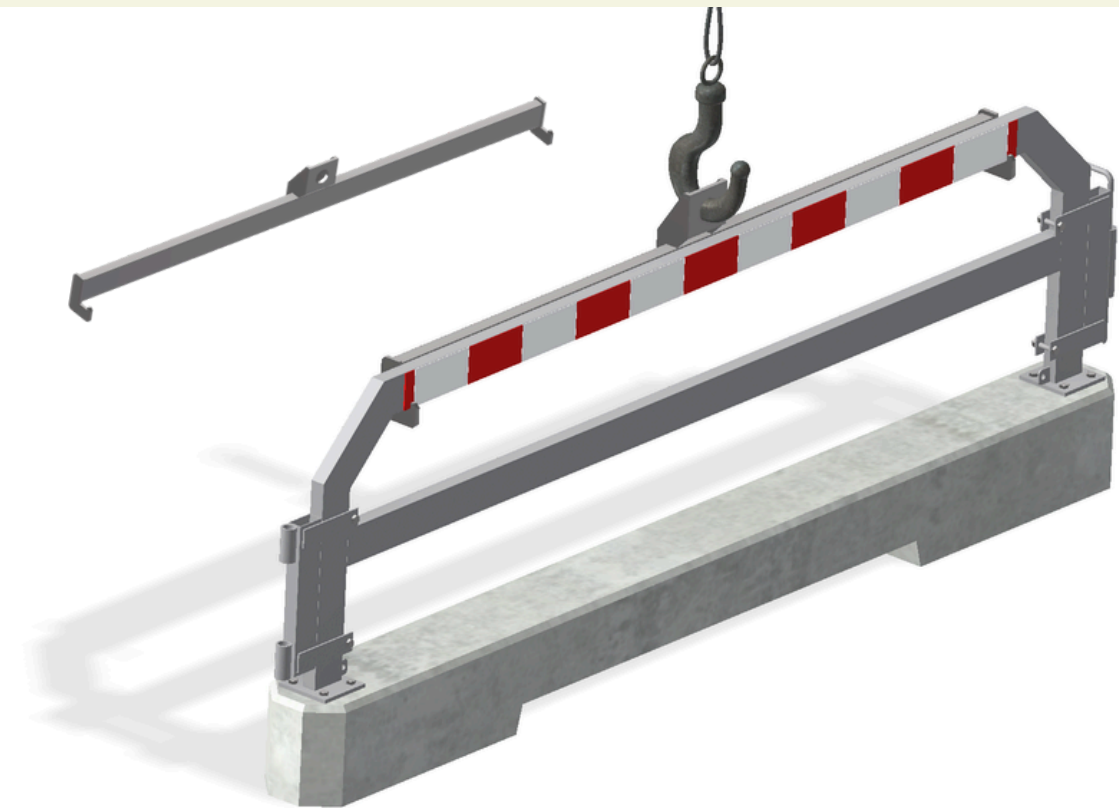


Beskrivelse	Dimensioner	Vægt
City Barrier T1 basic 105 cm	300 cm X 105 cm x 25 cm	430 kg
City Barrier T1 110 cm railing	300 cm X 110 cm x 25 cm	440 kg
City Barrier T1 140 cm railing	300 cm X 140 cm x 25 cm	440 kg
City Barrier T1 200 cm railing	300 cm X 200 cm x 25 cm	440 kg

Test	
Ydeklasse	T1 W5
Test længde	69 m
Dynamisk deflektion	1,1 m



City Barrier T2

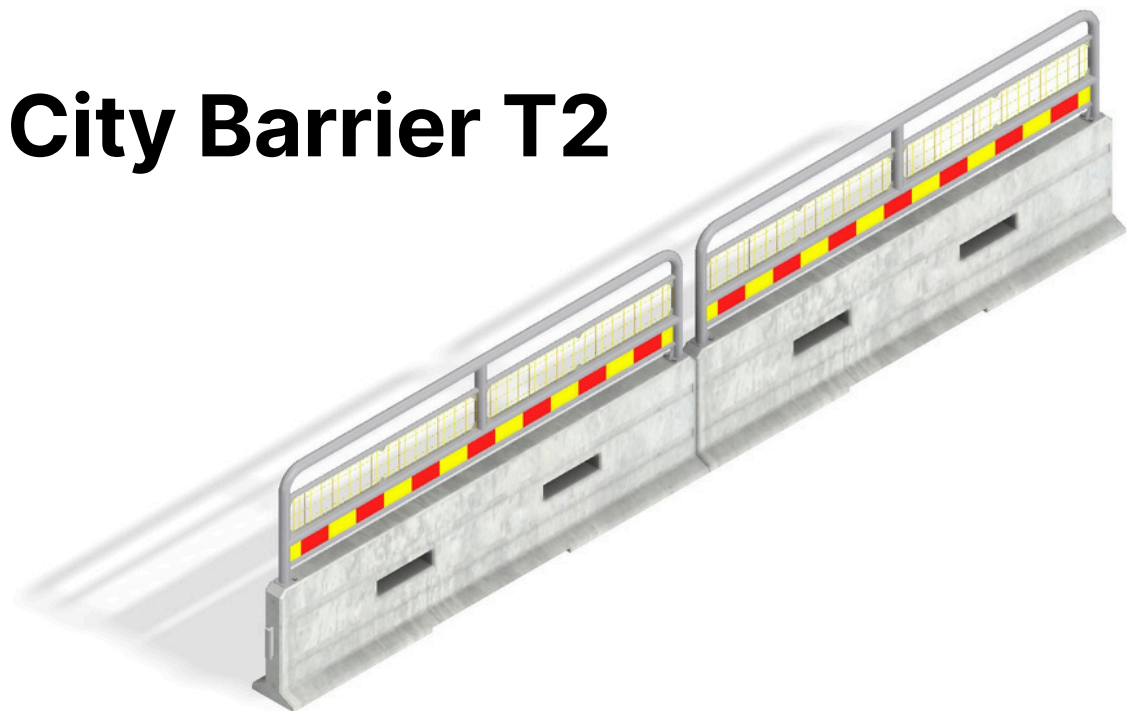


Midlertidig arbejdszoneafspærring med integreret rækværk: slank, let og hurtig at installere.


City Barrier T2 kombinerer et ultraslankt betonelement med en robust rækværkløsning, som leder fodgængere og cyklister sikkert forbi vejarbejde og samtidig holder trafikken effektivt adskilt. Den slanke profil giver mere plads til den kørende trafik eller bredere arbejdszoner uden at gå på kompromis med sikkerheden.

City Barrier T2 er overflademonteret og installeres med "Slip & Lock" uden løse dele for maksimal hastighed på stedet. Når der er behov for ekstra lav arbejdsbredde, kan den forankres i asfalten og opnå klassificeringen N2 W1. Gelænderet giver en tydelig afgrænsning og sikker føring af fodgængere langs vejkanter, på brodæk og i trange byrum: ideel, hvor medarbejdersikkerhed og trafikafvikling skal gå hånd i hånd.

Beskrivelse	
Dimensioner	300 cm X 70 cm X 30 cm
Vægt	1235 kg.
Ydeevne	T2W1
test længde	36 m
Dynamisk deflektion	30 cm

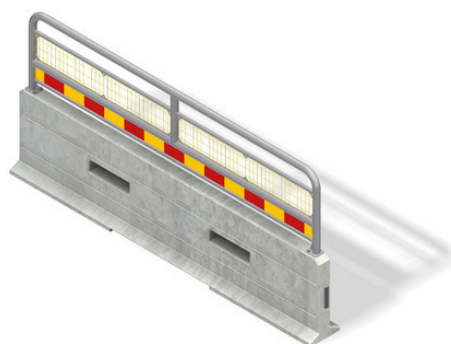

City Barrier T3

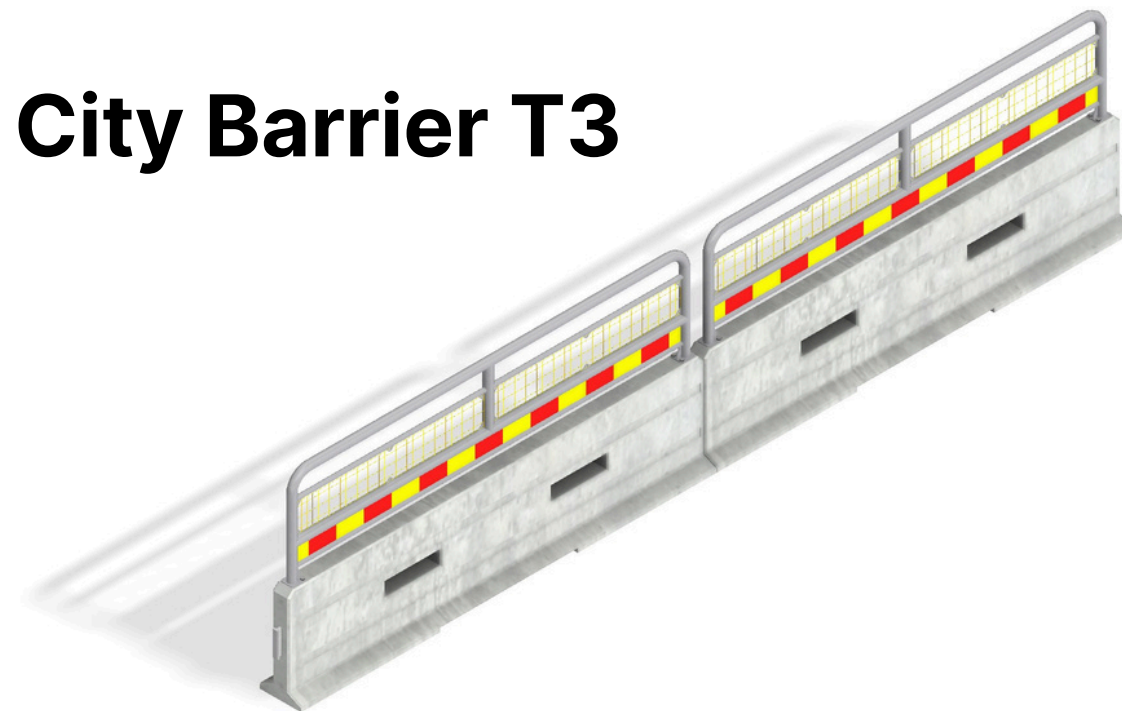


Midlertidig arbejdszoneafspærring med integreret rækværk: slank, let og hurtig at installere.

City Barrier T3 kombinerer et ultraslankt betonelement med en robust rækværkløsning, som leder fodgængere og cyklister sikkert forbi vejarbejde og samtidig holder trafikken effektivt adskilt. Den slanke profil giver mere plads til den kørende trafik eller bredere arbejdszoner uden at gå på kompromis med sikkerheden.

City Barrier T3 er overflademonteret og installeres med "Slip & Lock" uden løse dele for maksimal installationshastighed på stedet. Når der er behov for ekstra lav arbejdsbredde, kan den forankres i asfalten og opnå klassificeringen N2 W1. Gelænderet giver en tydelig afgrænsning og sikker føring af fodgængere langs vejkanter, på brodæk og i trange byrum – ideel, hvor medarbejdersikkerhed og trafikafvikling skal gå hånd i hånd.

Beskrivelse	
Dimensioner	300 cm X 70 cm X 30 cm
Vægt	1235 kg.
Ydeevne	T3W3
test længde	54 m
Dynamisk deflektion	60 cm

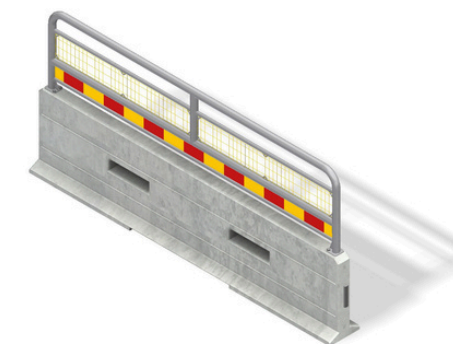


Deltabloc 80


Det perfekte værn til dine projekter

DB 80-serien repræsenterer en ny generation af modulopbyggede autoværn og en banebrydende tilgang til trafiksikkerhed. Serien tilbyder høj ydeevne og stor alsidighed, hvilket gør den til et populært valg både i midterrabatter og ved vejkanter. Med kombinationen af stive, semistive og fleksible systemer kan DB 80 konfigureres til både enkelt- og dobbeltsidet beskyttelse, hvilket gør den velegnet til en bred vifte af anvendelser – fra vejkanter til brobeskyttelse.

DB 80 er fuldt crashtestet og certificeret efter EN 1317-standarden og leverer et højt sikkerhedsniveau. Testrapporterne omfatter mere end 140 crashtests med personbiler, over 70 med lette lastbiler, over 70 med busser og mere end 20 med tunge lastbiler. Systemet understøtter desuden en række tilvalg, såsom skarpe hjørner med Flexicorner og mulighed for montering af vores midlertidige støjskærm, SafeSound. Installationen er hurtig og effektiv takket være innovative løsninger som overflademontering og forankring i asfalt, hvilket bidrager til at minimere trafikforstyrrelser og reducere omkostningerne.

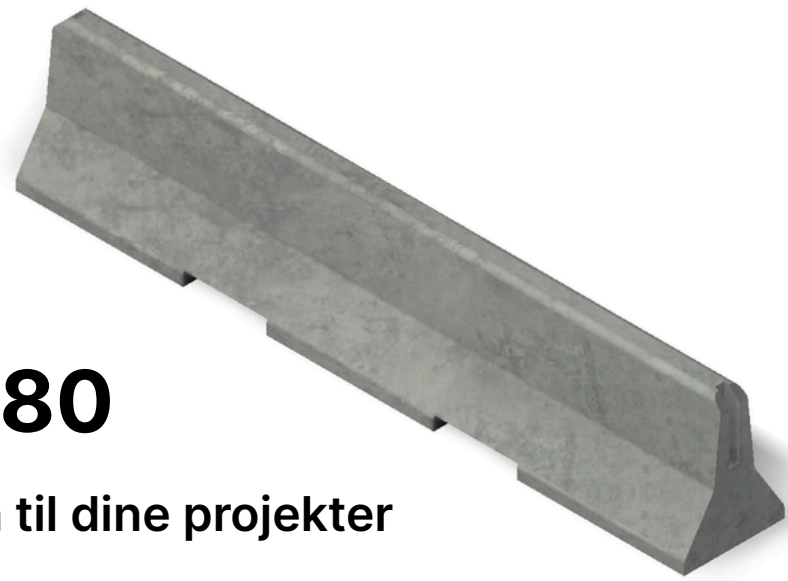

Beskrivelse	
Dimensioner, standard	300/600 cm X 230 cm X 60 cm
Dimensioner, højest	300/600 cm X 380 cm X 60 cm
Ydeevne	T3W2 A
Test	EN 1793
Test længde	60 m
Dynamisk deflektion	20 cm

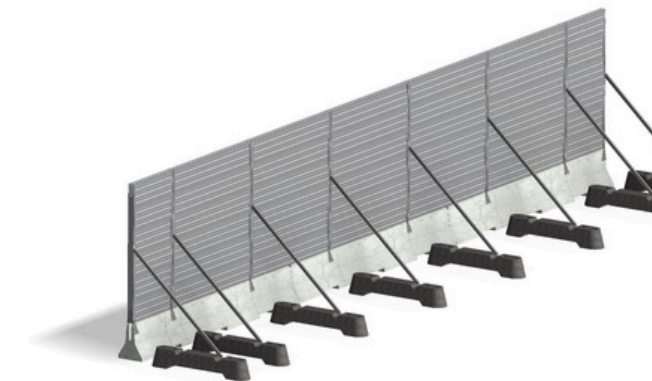

City Barrier SafeSound T3

SafeSound er en mobil støjskærm, der monteres på et Trafikværm. Den kan nemt opstilles, hvor der er et midlertidigt behov for støjreduktion.

I takt med at byerne vokser, kommer infrastrukturprojekter tættere på boliger, skoler og erhverv. Samtidig skærpes kravene til at begrænse støj fra byggepladser og vejarbejde. SafeSound er udviklet netop til disse situationer. Ved at placere støjskærmen tæt på støjilden reduceres generne for naboer og forbipasserende, hvilket gør det lettere at opretholde et godt

naboskab og overholde lokale retningslinjer.

Systemet består af robuste, vejrbestandige og lydabsorberende paneler, som fastgøres til et beslagssystem på City Barrier.


Panelerne er modulopbyggede, så både længde og højde kan tilpasses det konkrete projekt.

Beskrivelse	
Dimensioner	300 cm X 80 cm X 60 cm (Også tilgængelig i 6m, T3W2)
Vægt	1590 kg.
Ydeevne	T3W3
Test	EN 1317
Test længde	36 m
Dynamisk deflektion	40 cm



Ansøgninger, tilladelser og planlægning

Vores eksperter arbejder hver dag med trafikafspærringer, skilteplaner, ansøgninger om tilladelser og løbende kontakt med myndighederne.

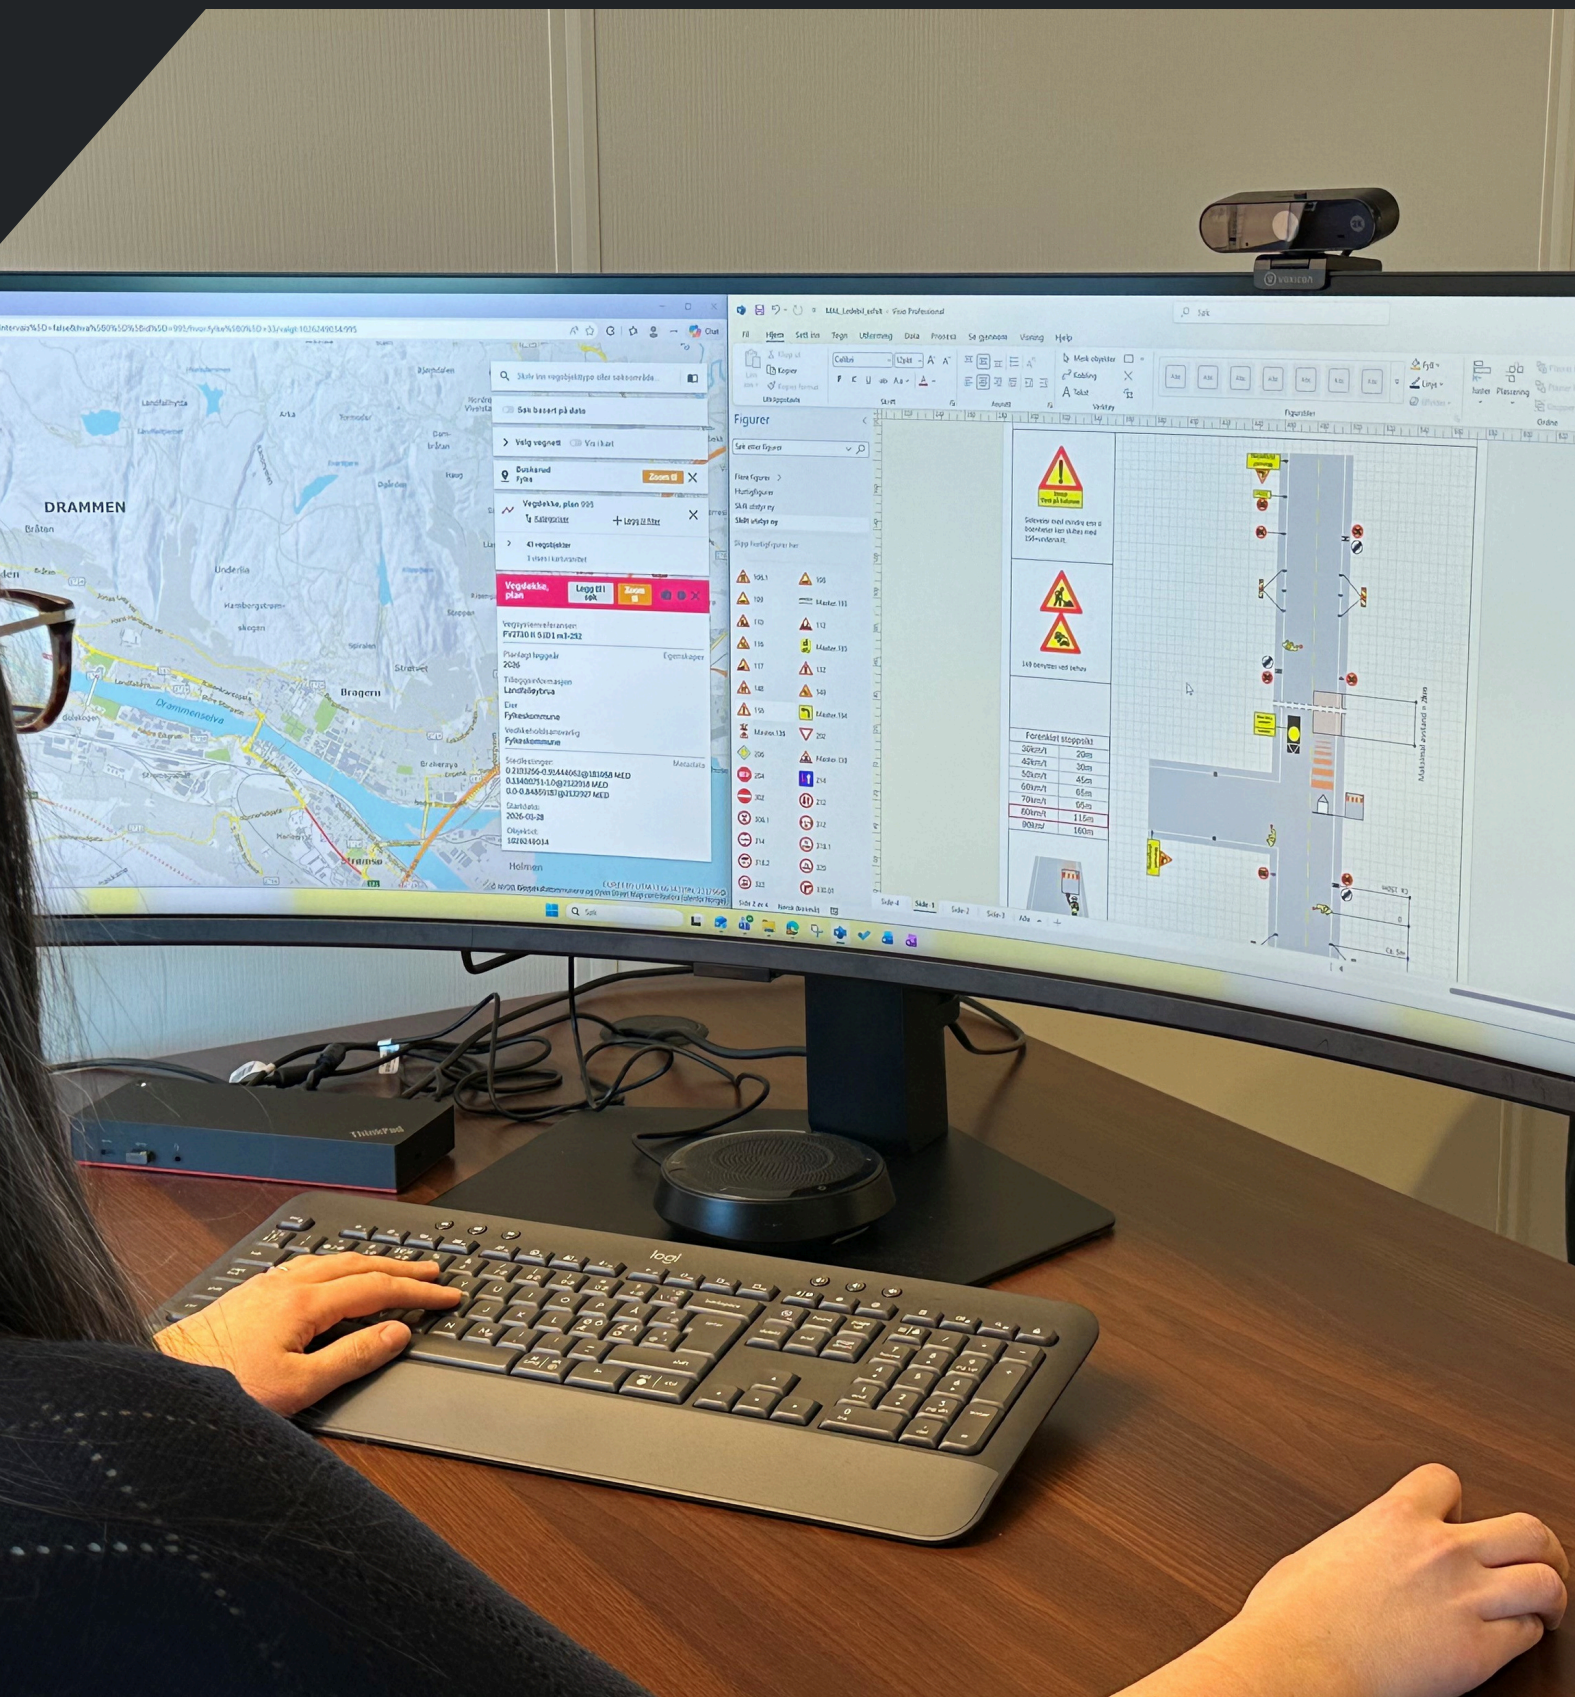

Forberedelse til sikring af arbejdsområde

Før et projekt eller et arrangement kan gennemføres, skal der foreligge en plan samt de nødvendige tilladelser. Vi er specialister på området og kan klargøre det hele for dig, så sikkerheden er i top.

Hvis du arrangerer et event eller etablerer en vejspærring, som optager en del af kørebanen, skal du søge om tilladelse til at benytte vejarealet. Hvis du har behov for at lukke en vej helt, skal du etablere en trafikoplægning og anvise en alternativ rute for trafikanterne.

Hos Saferoad er vi specialister i trafiksikkerhed. Vores eksperter arbejder dagligt med trafikafspærringer, skilteplaner, ansøgninger om tilladelser og løbende dialog med myndighederne. De har derfor indgående kendskab til reglerne og er fortrolige med de typiske faldgruber i processen. Lader du os udarbejde dine ansøgninger, kan du være tryk ved, at planen lever op til gældende krav og bedste praksis, og at du får en sikker trafikafspærring med effektiv trafikstyring.

Vores store team af montører kan opsætte afspærringer og skilte samt udføre de nødvendige tilsyn med skiltningen, så du kan være sikker på, at sikkerheden har højeste prioritet.

Vi er med dig hele vejen – fra de første planer til den endelige udførelse.



Publikums- og byggepladshegn

Hvis du har brug for en midlertidig afspærring, tilbyder vi en række forskellige løsninger, der kan tilpasses dine behov.



CitySafe® anti-terrorsikring

CitySafe® er en særdeles robust sikkerhedsbarriere. Ved at placere CitySafe ved centrale kryds og adgangspunkter kan besøgende bevæge sig sikkert og frit til og fra arrangementer. Selv ved store menneskemængder opretholdes fodgængerflowet, mens køretøjer holdes ude.

Ved påkørsel bringer barrieren effektivt køretøjet til standsning uden selv at tage skade.

CitySafe® er certificeret til anti-terrorsikring.

På trods af sin høje vægt er CitySafe® nem at håndtere med palleløfter eller kran.

Beskrivelse	
Dimensioner	230 cm X 110,5 cm X 80 cm
Vægt	800 kg.
Ydeevne	N2 7500-64
Materialer	Massivt støbejern
Transport	Kan flyttes med kran eller palleløfter.




TRACO - Variable LED-tavler

Saferoads Traco LED-skilte gør det enkelt og sikkert at styre trafikken. Med den indbyggede tidsstyring kan skiltene planlægges til at vise forskellige budskaber gennem dagen. Ved begivenheder kan de styres fra ankomst og parkering til omdirigering efter eventets afslutning. Ved ændringer kan indholdet opdateres med det samme, så publikum og trafikanter altid mødes af klare, synlige anvisninger.


Montagen af Traco kan klares på blot et kvarter og kræver kun 2 personer uden noget specialudstyr. Der er intet behov for en strømkilde, da LED-tavlen har solceller som oplader batteriet.



Hegn

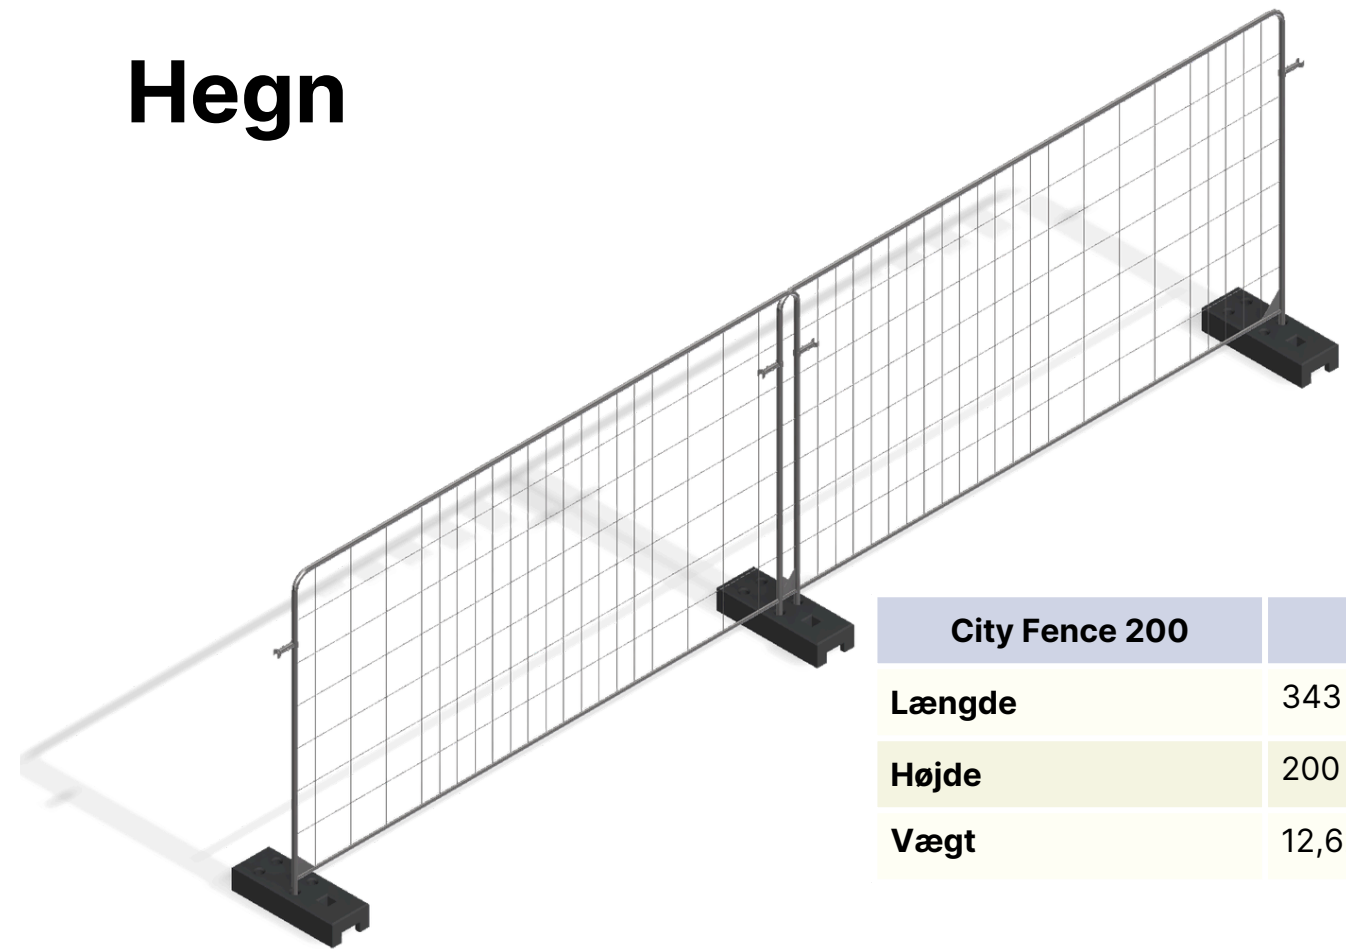

City Fence 200	
Længde	343 cm.
Højde	200 cm.
Vægt	12,62 kg.

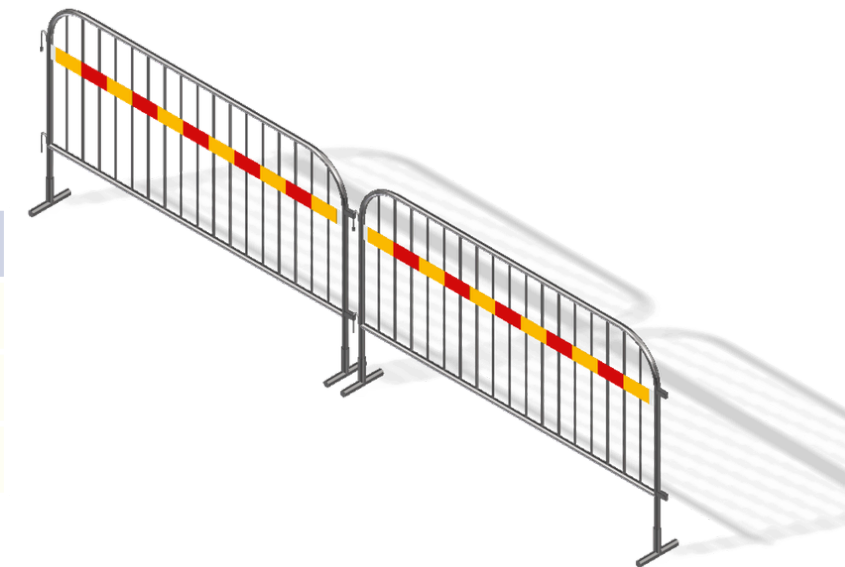

City Fence 140	
Længde	220 cm.
Højde	140 cm.
Vægt	22 kg.



Crowd Barrier	
Længde	250 cm.
Højde	110 cm.

Vi har produktion til at fremstille alle dine skilte.

Vi er altid tæt på!
+45 7030 2030



Aalborg
Gugvej 126
9210 Aalborg SØ

Aarhus
Rokhøj 3
8520 Lystrup

Vejlen
Vinkelvej 5
6600 Vejlen

Odense
Hvidkærvej 33
5250 Odense SV


Greve
Agenavej 32
2670 Greve

Værløse
Lejrvej 9
3500 Værløse

Saferoad Traffic er leverandør af løsninger, som øger trafiksikkerheden for alle trafikanter. Vores mission er at hjælpe folk på farten, hvad enten det er folk i bil, på cykel eller til fods.

Vores løsninger omfatter bl.a. vejskilte, afspærring og støjskærme samt en lang række trafikprodukter, der findes på, over og langs med vejen.

Se mere på Saferoad.dk



Saferoad Traffic A/S

Hvidkærvej 33
5250 Odense - Danmark

+45 70 30 20 30
info@saferoad.dk